


1

Installation des 4G Sticks

Schritt 1:

Drehen Sie das Schloss und stellen Sie sicher dass das Dreieckslogo auf der Vorderseite und zentriert ist. Stecken Sie das smart 4G-Gerät in den 4G-Anschluss an der Unterseite des Wechselrichters. Ziehen Sie die Mutter im Uhrzeigersinn wie folgt an.



Hinweis: Wenn Sie bereits ein Installateur-/Agentenkonto haben, klicken Sie bitte auf "Anmelden" und geben Sie Ihre Zugangsdaten direkt ein.

Schritt 2:

Wählen Sie "Installateur" und geben Sie den Namen des Installateurs ein, dann klicken Sie auf "OK". Wir empfehlen Ihnen, alle Informationen auszufüllen, um den After-Sales-Service zu gewährleisten.

Endbenutzer

Installateur

Vertreter

Neuer Installer

Name des Installateurs

Vertreter-Code (optional)

Kontaktnummer (fakultativ)

OK

Hinweis:

Installateur: Der Installateur.

Agent: Der Vertreter/Vertriebspartner/das Installationsunternehmen.



Für Endkunden

Schritt 1:

Bitte klicken Sie auf "Registrieren" und geben Sie die Daten des Endbenutzers ein, um die Registrierung des Endbenutzerkontos abzuschließen.

Anmelden

Registrieren

Registrieren

Benutzername (4-20 Zeichen)

E-Mail (wahlweise)

Passwort (6-20 Zeichen)

Passwort bestätigen (6-20 Zeichen)

☐ Ich habe die Nutzungsvereinbarung, Datenschutzerklärung gelesen und stimme ihr zu

Nächste

Schritt 2:

Wählen Sie "Endbenutzer", scannen Sie den 4G Barcode auf dem Smart 4G und klicken Sie auf "OK". Wir empfehlen Ihnen, alle Informationen auszufüllen, um den After-Sales-Service zu gewährleisten.

Endbenutzer

Installateur


Vertreter

Endbenutzer

Datenlogger SN

Code des Installateurs/Agenten (optional)

OK



Schritt 2:

Drücken Sie das '+' Symbol auf der Homepage, um eine Anlage hinzuzufügen. Drücken Sie das Scan-Symbol neben der 'Geräte-Liste', um das QR-Code-Etikett auf der Vorderseite des Smart 4G zu scannen.

Mein Standort

Alle Normal Alarm Offline

Neue Seite OK

Informationen zum Standort

*Name des Standorts

*Standort-Typ

*PV-Größe kWp

Systemgröße kW

*Land/Region

*Stadt

*Adresse

*Zeitzone

*Postleitzahl

*Vertreter anonymous

*Einspeisetarif USD (\$) ▼

*Datenlogger-Liste +



3

Kontoregistrierung



Für Installateure

Schritt 1:

Bitte klicken Sie auf "Registrieren" und tragen Sie die Daten des Installateurs ein, um die Kontoinformationen zu vervollständigen.

Anmelden

Registrieren

Registrieren

Benutzername (4-20 Zeichen)

E-Mail (wahlweise)

Passwort (6-20 Zeichen)

Passwort bestätigen (6-20 Zeichen)

☐ Ich habe die Nutzungsvereinbarung, Datenschutzerklärung gelesen und stimme ihr zu

Nächste

4

Anlage anlegen



Für Installateure

Schritt 1:

Öffnen Sie die App, melden Sie sich mit Ihrem Installateur-/Agentenkonto an.

Anmelden

Benutzername

Kennwort

☐ Mich merken ☐ Passwort vergessen

Anmelden

Hinweis: Nach dem Start der App erscheint eine Meldung, 'ob Sie die Positionierungsrechte zulassen'. Bitte wählen Sie 'Erlauben'. Für die PV-Größe, geben Sie bitte die tatsächliche Leistung der installierten Solarmodule ein.



Für Endkunden

Schritt 1:

Öffnen Sie die App, melden Sie sich mit Ihrem Endkundenkonto an.

Anmelden

Benutzername


Kennwort

☐ Mich merken ☐ Passwort vergessen

Anmelden

Schritt 2:

Drücken Sie das '+' Symbol auf der Homepage, um eine Anlage hinzuzufügen. Drücken Sie das Scan-Symbol neben der 'Geräte-Liste', um das QR-Code-Etikett auf der Vorderseite des Smart 4G zu scannen.

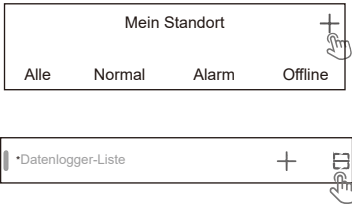


Hinweis: Nach dem Start der App erscheint eine Meldung, 'ob Sie die Positionierungsrechte zulassen'. Bitte wählen Sie 'Erlauben'. Für die PV-Größe, geben Sie bitte die tatsächliche Leistung der installierten Solarmodule ein.

Hinweis: Wenn die SN (Seriennummer) bereits an die Anlage gebunden wurde, geht die App automatisch zu dieser Seite, wie abgebildet. Wenn die SN noch nicht gebunden wurde, gehen Sie bitte zu Schritt 3.



Schritt 3:

Nachdem Sie den Code erfolgreich gescannt haben, klicken Sie 'OK' oben rechts auf der Seite. Die App zeigt dann die Meldung 'Datenlogger hinzufügen' an. Bitte klicken Sie auf 'OK'. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein und klicken Sie erneut 'OK' oben rechts auf der Seite.

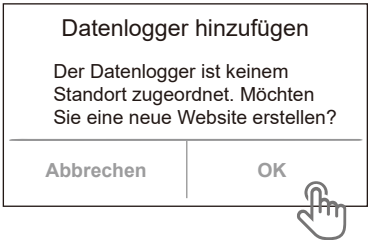

<	Neue Seite	OK
Informationen zum Standort		
*Name des Standorts		
*Standort-Typ		
*PV-Größe	kWp	
Systemgröße	kW	
*Land/Region		
*Stadt		
*Adresse		
*Zeitzone		
*Postleitzahl		
*Vertreter	qdff	
*Einspeisetarif	USD (\$) ▼	
*Datenlogger-Liste	+ QR	



Dieses Handbuch wird regelmäßig aktualisiert. Bitte scannen Sie den Code, um die neueste Version herunterzuladen.



E-mail: service@fox-ess.com
Website: www.foxesscloud.com