


1

Installation des GPRS Sticks


Schritt 1:

Verwenden Sie einen Schraubenzieher, um den Smart GPRS zu öffnen.

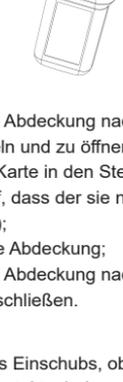

Schritt 2:

- Schieben Sie die Abdeckung nach links, um sie zu entriegeln und zu öffnen;
- Stecken Sie die Karte in den Steckplatz (achten Sie darauf, dass der sie nach unten gerichtet ist);
- Schließen Sie die Abdeckung;
- Schieben Sie die Abdeckung nach rechts, um sie zu schließen.

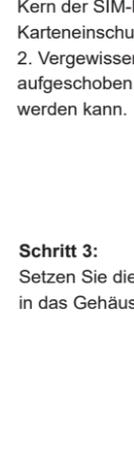


Hinweis:

1. Bitte prüfen Sie von der Seite des Einschubs, ob der Kern der SIM-Karte ausreichend Kontakt mit dem Karteneinschub hat.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung richtig aufgeschoben ist, da sonst das Signal beeinträchtigt werden kann.

Schritt 3:


Setzen Sie die Smart GPRS-Karte in das Gehäuse ein.

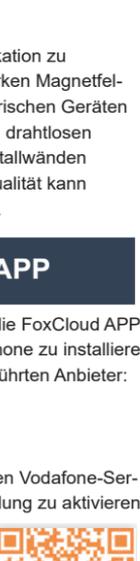

Schritt 4:

Stecken Sie den Smart GPRS in die WiFi/GPRS-Schnittstelle des Wechselrichters und ziehen Sie den Dongle fest.

Hinweis: Etikett nach vorne gerichtet.

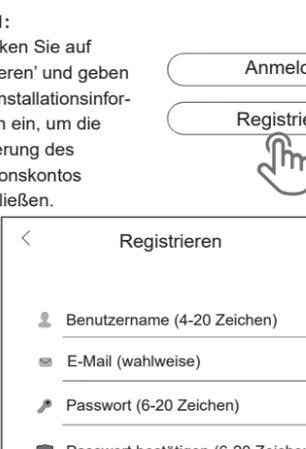

Hinweis: Um die Qualität der Kommunikation zu gewährleisten, muss das Gerät von starken Magnetfeldern entfernt sein, die von großen elektrischen Geräten wie Mikrowellenherden, Kühlschränken, drahtlosen Telefonen, Photovoltaikanlagen und Metallwänden erzeugt werden. Die Kommunikationsqualität kann durch Blitzschlag beeinträchtigt werden.

2

Installation der APP

Scannen Sie den QR-Code unten, um die FoxCloud APP herunterzuladen und auf Ihrem Smartphone zu installieren. Bitte wählen Sie einen der unten aufgeführten Anbieter:

- Tata
- Aircel
- Airtel
- Vodafone (Bitte wenden Sie sich an den Vodafone-Service, um die SIM-Karte vor der Verwendung zu aktivieren.)



HUAWEI AppGallery

Google Play

Apple App Store

3

Kontoregistrierung



Für Installateure

Schritt 1:

Bitte klicken Sie auf 'Registrieren' und geben Sie die Installationsinformationen ein, um die Registrierung des Installateurs abzuschließen.

Anmelden

Registrieren



Registrieren

Benutzername (4-20 Zeichen)

E-Mail (wahlweise)

Passwort (6-20 Zeichen)

Passwort bestätigen (6-20 Zeichen)

Ich habe die Nutzungsvereinbarung, Datenschutzerklärung gelesen und stimme ihr zu

Nächste

Hinweis: Wenn Sie bereits ein Installateur-/Agentenkonto haben, klicken Sie bitte auf 'Anmelden' und melden Sie sich direkt mit Ihrem Installateur-/Agentenkonto an.

Schritt 2:

Wählen Sie 'Installateur/Installer' aus, geben Sie den Namen des Installateurs ein und klicken Sie dann auf OK. Wir empfehlen Ihnen, alle Informationen auszufüllen, um den After-Sales-Service zu gewährleisten.

Endbenutzer

Installateur

Vertreter



Neuer Installer

Name des Installateurs

Vertreter-Code (optional)

Kontaktnummer (fakultativ)

OK

Hinweis:

Installateur: Der Installateur
Agent: Der Agent / Distributor / Installationsfirma.



Für Endnutzer

Schritt 1:

Bitte auf 'Registrieren' klicken. Bitte geben Sie die Informationen des Endbenutzers ein, um die Registrierung des Endbenutzerkontos abzuschließen.

Anmelden

Registrieren



Registrieren

Benutzername (4-20 Zeichen)

E-Mail (wahlweise)

Passwort (6-20 Zeichen)

Passwort bestätigen (6-20 Zeichen)

Ich habe die Nutzungsvereinbarung, Datenschutzerklärung gelesen und stimme ihr zu

Nächste


Schritt 2:

Wählen Sie 'Endnutzer' aus, scannen Sie dann den WiFi-Barcode auf dem Smart WiFi und klicken Sie auf 'OK'. Wir empfehlen Ihnen, alle Informationen auszufüllen, um After-Sales-Service zu gewährleisten.

Endbenutzer

Installateur

Vertreter



Endbenutzer

Datenlogger SN

Code des Installateurs/Agenten (optional)

OK



4

Anlage erstellen



Für Installateure

Schritt 1:

Öffnen Sie die App, melden Sie sich mit Ihrem Installateur-/Agentenkonto an.

Anmelden

Benutzername

Kennwort

Mich merken Passwort vergessen

Anmelden

Schritt 2:

Drücken Sie das '+' Symbol auf der Homepage, um eine Anlage hinzuzufügen. Drücken Sie das Scan-Symbol neben der 'Datenlogger-Liste', um das QR-Code-Etikett auf der Vorderseite des Smart GPRS zu scannen.

Mein Standort

Alle Normal Alarm Offline

Neue Seite OK

Informationen zum Standort

*Name des Standorts

*Standort-Typ

*PV-Größe kWp

Systemgröße kW

*Land/Region

*Stadt

*Adresse


*Zeitzone

*Postleitzahl

*Vertreter anonymous

*Einspeisetarif USD (\$)

*Datenlogger-Liste



Hinweis: Nach dem Start der App, erscheint eine Meldung, 'ob Sie die Positionierungsrechte zulassen'. Bitte wählen Sie 'Erlauben'. Für die PV-Größe, geben Sie bitte die tatsächliche Leistung der installierten Solarmodule ein.

Hinweis: Wenn die SN (Seriennummer) bereits an eine Anlage gebunden wurde, geht die App automatisch zu dieser Seite, wie abgebildet. Wenn die SN noch nicht gebunden wurde, gehen Sie bitte zu Schritt 3.

Mein Standort

Alle Normal Alarm Offline

Neue Seite OK

Informationen zum Standort

*Name des Standorts

*Standort-Typ

*PV-Größe kWp

Systemgröße kW

*Land/Region

*Stadt

*Adresse

*Zeitzone

*Postleitzahl

*Vertreter qdff

*Einspeisetarif USD (\$)

*Datenlogger-Liste



Das Handbuch wird regelmäßig aktualisiert. Bitte scannen Sie den Code, um die neueste Version herunterzuladen.

