


# S-BOX PLUS

## FEUERWEHR-DC-SICHERHEITSSCHALTER

- Bis zu 4 Strings
- Bis zu 25A
- Bis zu 1500Vdc
- CE-Zertifizierung
- Motorbetriebener Trennschalter
- PC+ABS, Robustes Kunststoffgehäuse IP66
- Einfache Installation, "Plug & Play"
- Eingebauter DC-Isolator mit TÜV, CE, CB, SAA, UL
- Automatisches Herunterfahren über 70°C\*
- Ausgestattet mit Ausgleichsventil zur Vermeidung Kondenswasser im Gehäuse
- Ausgelegt für private & gewerbliche Solaranlagen

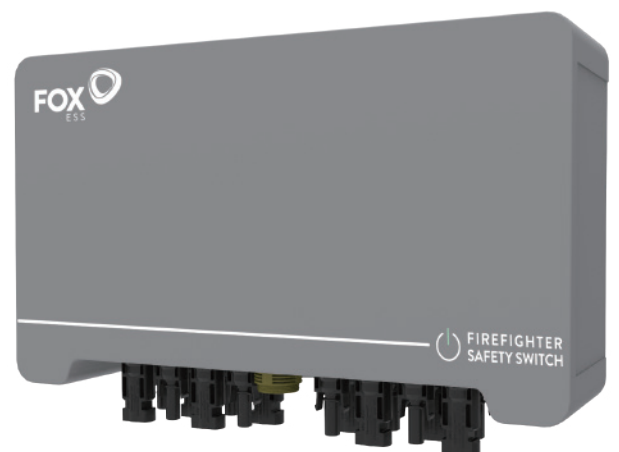

# FoxESS S-BOX PLUS

## FEUERWEHR-SICHERHEITSSCHALTER

### SPEZIFIKATIONEN

Anzahl der Strings	4
Pol- Anzahl	8
Max. Strings spannungen (Vdc)	1500
Max. Stringstrom (A)	25 / 25
Anzahl der Strings	4
Schalterverkabelung 4	8
Betriebsspannung	100Vac~270Vac
Nennspannung	230Vac
Nennstrom	30mA
Anlauf (Laden) Aktueller Durchschnitt	Durchschnitt 100mA
Aktionsstrom Einschalten	max 300mA
Rückkopplung-Kontakt	24Vdc - 300mA max
Betriebstemperaturbereich	-20°C - +50°C
Max. Betriebstemperatur vor Automatischer Abschaltung	+70°C
Lagertemperaturbereich	-40°C - +85°C
Schutzgrad	IP66
Schutzklasse	II
Zertifizierung	CE
DC-Lasttrennschalter Gemäß	EN 60947 - 1&3
Anzahl der Operationen	10000

\* Es geht um Umgebungstemperatur.

