




S-BOX Plus

FEUERWEHR-DC-SICHERHEITSSCHALTER

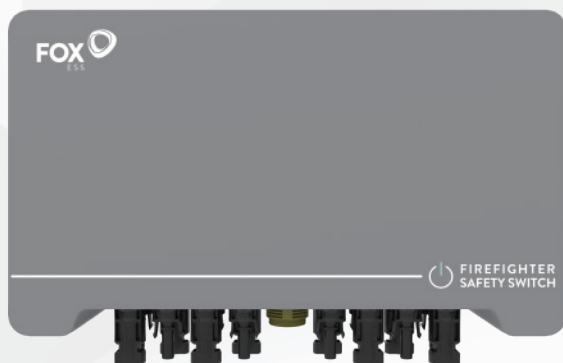

- PC+ABS, Robustes Kunststoffgehäuse IP66
- Eingebauter DC-Isolator mit TÜV, CE, CB, SAA, UL
- Automatisches Herunterfahren über 70°C*
- Ausgestattet mit Ausgleichsventil zur Vermeidung
- Kondenswasser im Gehäuse
- Ausgelegt für private & gewerbliche Solaranlagen



Bis zu 100A



Sicherheit



IP66
Schutzart




Einfache
Installation



Für mehr Informationen besuchen
Sie unsere Website:

www.fox-ess.com

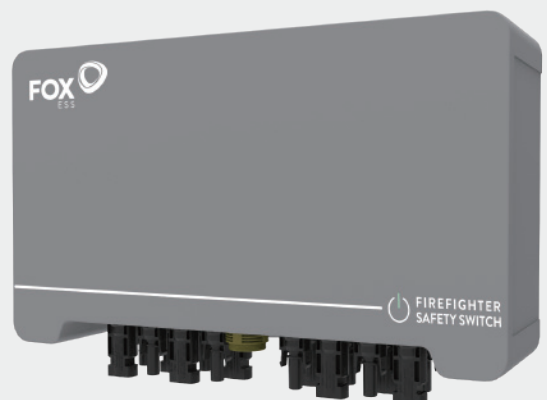

TECHNISCHE DATEN

| MODEL | S-Box Plus |
|---|--------------|
| Stringspannungen [Vdc] | 300 ~ 1500 |
| Max. Stringstrom [A] | 25/25/25/25 |
| Anzahl der Strings | 4 |
| Schalterverkabelung | 8 |
| Betriebsspannung [Vac] | 100 ~ 270 |
| Nennspannung [Vac] | 230 |
| Nennstrom [mA] | 30 |
| Anlauf (Laden) aktueller Durchschnitt [mA] | average 100 |
| Aktionsstrom einschalten [mA] | Max. 300 |
| Kommunikation | RS485 |
| Betriebstemperaturbereich [°C] | -20 ~ +50 |
| Max. Betriebstemperatur vor automatischer Abschaltung [°C] | +70 |
| Lagertemperaturbereich [°C] | -40 ~ +85 |
| Schutzgrad | IP66 |
| Schutzklasse | Class II |
| DC-Lasttrennschalter gemäß | CE |
| Zertifizierung | EN 60947-1&3 |
| Anzahl der Operationen | 10000 |

