




Verpackungsliste



A




B



C



D




E



F



G



H



I



J



K



L



M



N



O




P



Q



R



S




T

Objekt	Menge	Beschreibung	Objekt	Menge	Beschreibung
A	1	Batteriespeichersystem	K	1	CT (mit 10m Kabel)
B	2	Halterungen	L	1	CT-Verlängerungsstecker
C	4	PV-Anschlüsse (Nur für Hybrid) (2*positiv, 2*negativ)	M	1	WLAN/LAN/GPRS (Optional)
D	4	PV-Pin-Kontakte (Nur für Hybrid) (2*positiv, 2*negativ)	N	1	Messgerät (Optional)
E	2	AC-Anschlüsse	O	2	Sechskantschrauben
F	3	Erweiterungsrohre & Expansionsschrauben	P	4	Expansionsschrauben (Für Erdungsinstallation)
G	1	Erdungsanschluss	Q	3	Batterie Stromkabel (1*320mm, 1*620mm, 1*900mm)
H	1	Kommunikationsanschluss	R	1	Kommunikationskabel
I	1	Produkthandbuch	S	1	Versetzter Ringschlüssel
J	1	Schnellinstallationsanleitung	T	1	Bindungsband

Installations-Schritte

Bitte stellen Sie sicher, dass das Speichersystem mit dem richtigen Abstand installiert wird, wie unten gezeigt.

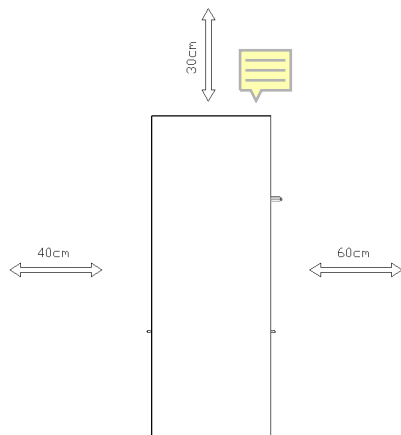

Position	Mindestabstand
Links	40cm
Rechts	60cm
Oben	30cm


A. Installation des Speichersystems der AIO-Serie

1. Wandmontage


Wählen Sie für die Montage eine saubere und stabile Wandfläche.

Verwenden Sie Sechskantschrauben, um die Halterungen auf der Rückseite des All-In-One zu befestigen.


Richten Sie den All-In-One auf die Wand und markieren Sie die Position von zwei Löchern in den Halterungen.

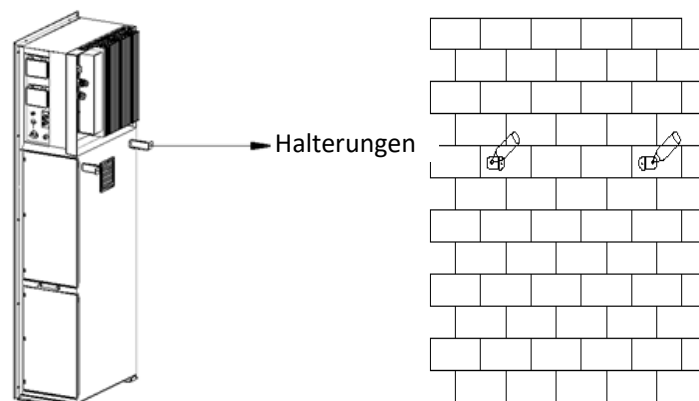

Bohren Sie die Löcher an den Markierungen mit einem Bohrer mit einem Durchmesser von 6 mm. Setzen Sie die Dehnschrauben in die Löcher ein.

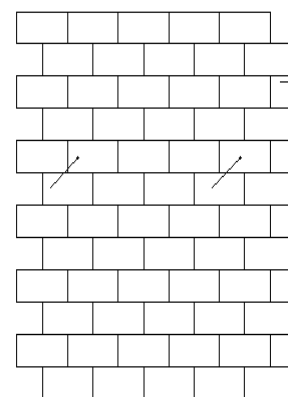

Richten Sie den All-In-One mit den Dehnschrauben aus und ziehen Sie die Schrauben fest an.

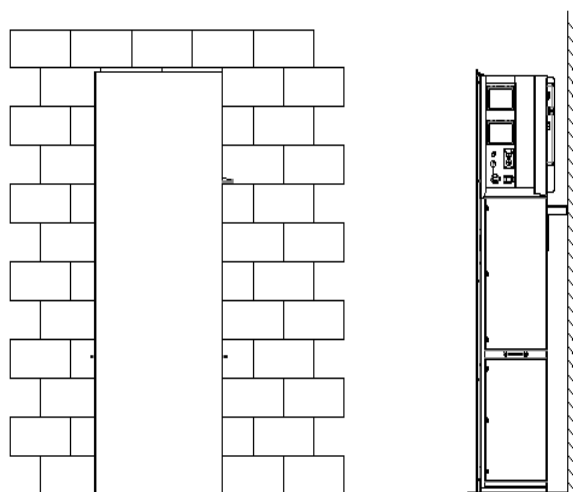


2. Bodeninstallation

Wählen Sie einen ebenen und stabilen Untergrund für die Installation und stellen Sie den All-In-One auf diesen Untergrund.


Markieren Sie die Position der vier Ecken auf der Unterseite des All-In-One und nehmen Sie dann den All-In-One ab.

Bohren Sie Löcher an den Markierungen, achten Sie darauf, dass die Tiefe mindestens 60 mm beträgt, der Durchmesser der Löcher beträgt etwa 13-14 mm. Das Loch, das der Wand am nächsten ist, sollte einen Mindestabstand von 170 mm zur Wand einhalten.

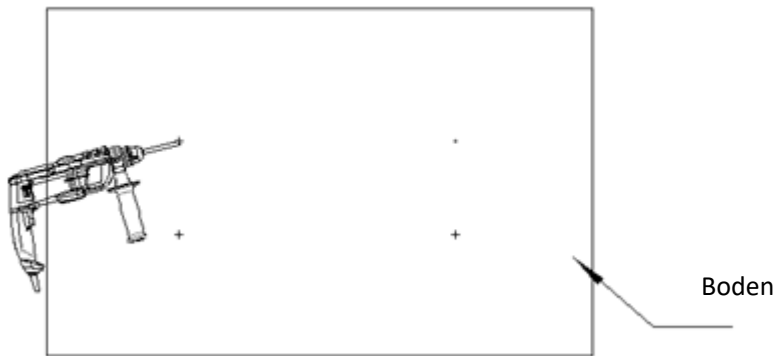


Setzen Sie die Dehnschraube in den Boden ein.

Setzen Sie den All-In-One wieder auf den Boden, richten Sie den All-In-One mit den vier Dehnschrauben aus und ziehen Sie die Schrauben fest an.

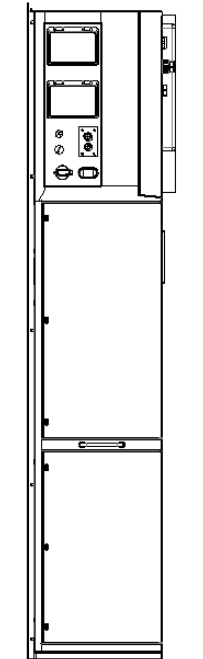


Hinweis: Um die Installation zu erleichtern, können Sie anstelle des All-In-One die Bohrung mit der Installationshilfe anzeichnen (die Größe entspricht der des All-In-One).

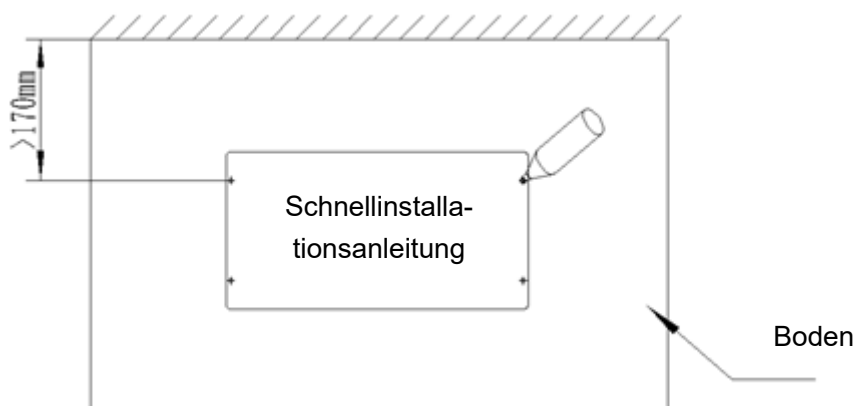


B. Einbau der Batterie

Entfernen Sie die Halterung auf beiden Seiten des Akkus. Auf der linken und rechten Seite befinden sich acht Schrauben (4*links, 4*rechts).

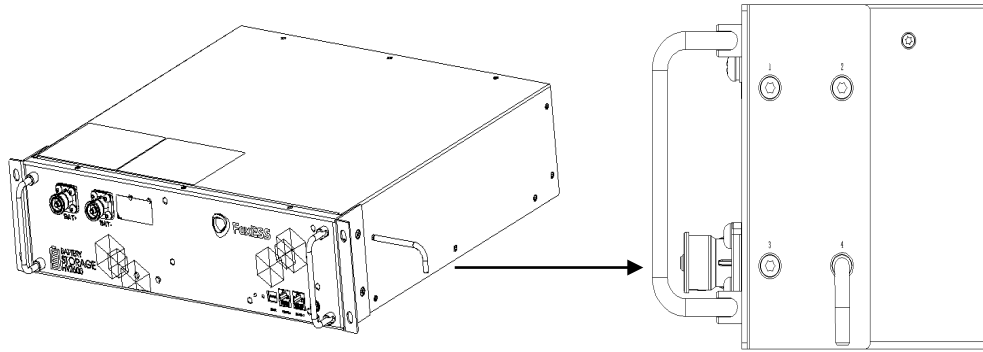


Schieben Sie den Akku wie in der Abbildung unten gezeigt in den All-In-One.

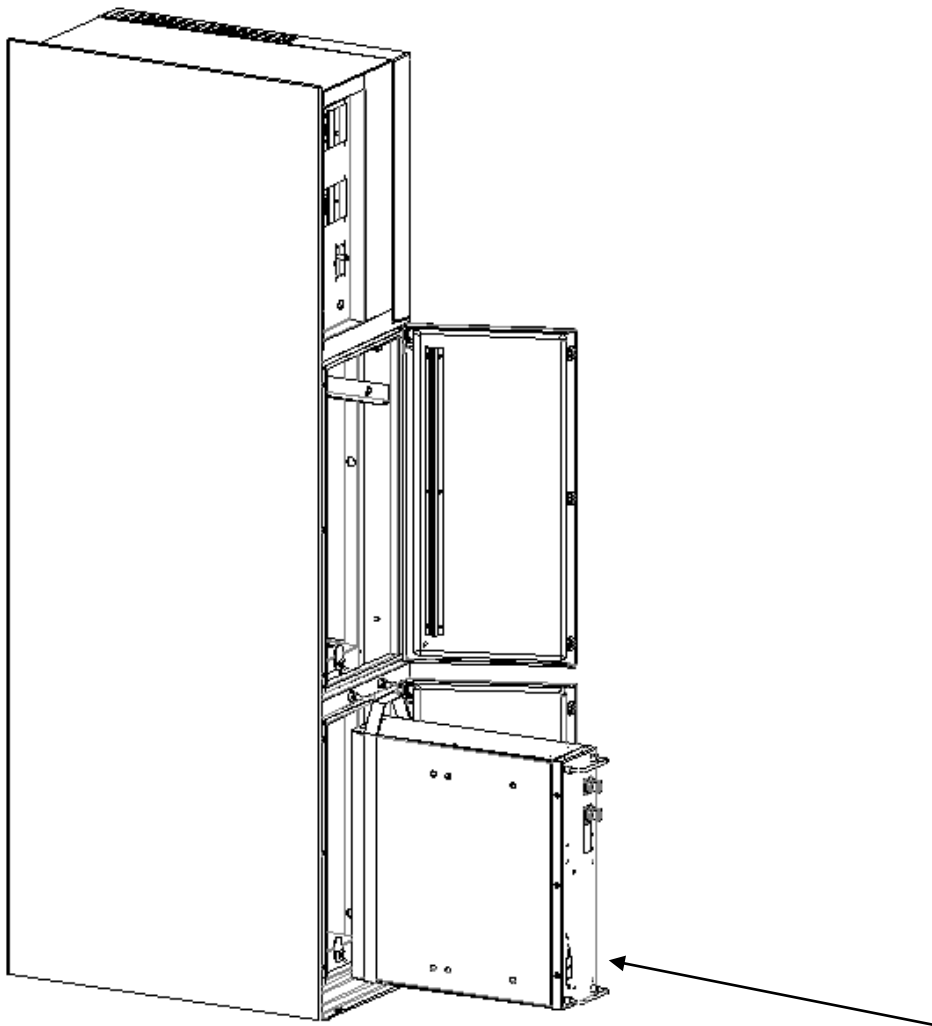

Serielle Schnittstellenanschlüsse

Die Kommunikationsschnittstellen zwischen Wechselrichter und Messgerät/Batterie/DRM/485 sind wie folgt mit RJ45-Steckern ausgestattet, die in den entsprechenden Port im Wechselrichter eingesteckt werden sollten.

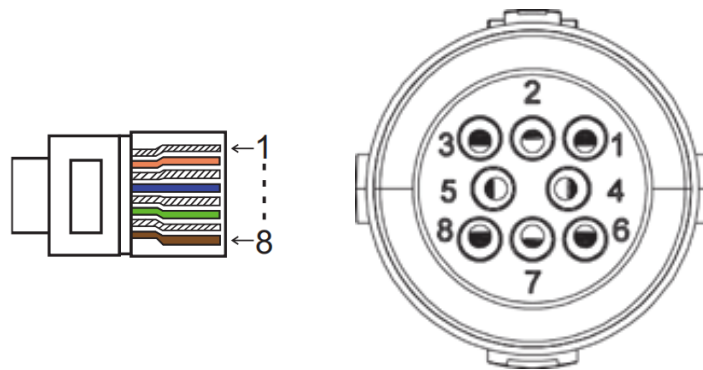

Port \ PIN	PIN							
	1	2	3	4	5	6	7	8
CT/ Messgerät/ 485	Messgerät 485A	Messgerät 485B	485B	485A	CT2+	CT2-	CT1-	CT1+
DRM	GND	GND	DRM0	+3,3V	DRM 4/8	DRM 3/7	DRM 2/6	DRM 1/5


Hinweis:

CT1: Für AIO, CT2: Netzgekoppelter Wechselrichter (falls vorhanden).
Kompatibler Messgerätstyp: DDSU666 (CHINT), SDM230 (EASTRON).


Verdrahtungsschritte

PV-Verkabelung (Nur für Hybrid)

- Wählen Sie 12 AWG-Kabel für den Anschluss des PV-Moduls.
- Schneiden Sie 6 mm der Isolierung vom Drahtende ab.

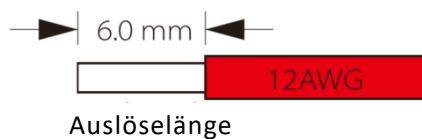


- Trennen Sie den DC-Stecker (PV) wie unten dargestellt.

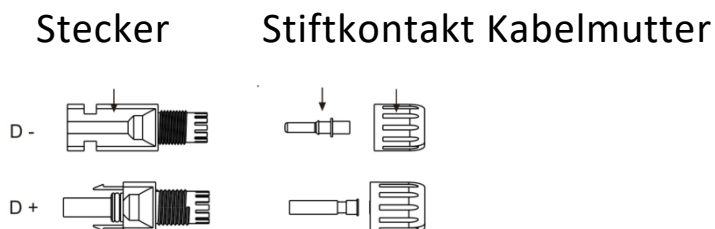

- Führen Sie das abisolierte Kabel in den Stiftkontakt ein und achten Sie darauf, dass alle Leiterlitzen im Stiftkontakt erfasst werden.

- Stiftkontakt mit Hilfe einer Crimpzange crimpen. Setzen Sie den Stiftkontakt mit abisoliertem Kabel in die entsprechende Crimpzange ein und vercrimpen Sie den Kontakt.



- Führen Sie den Stiftkontakt durch die Kabelmutter und montieren Sie ihn auf der Rückseite des Steckers oder der Buchse. Wenn Sie ein "Klicken" spüren oder hören, sitzt die Stiftkontaktbaugruppe richtig.




- Entriegeln Sie den DC-Stecker:
 - Verwenden Sie das angegebene Schraubenschlüssel-Werkzeug.
 - Wenn Sie den DC+ Stecker trennen, drücken Sie das Werkzeug von oben nach unten.
 - Wenn Sie den DC- Stecker trennen, drücken Sie das Werkzeug von unten nach unten.
 - Trennen Sie die Stecker mit der Hand.

Anschluss der Batterie

A. Anschluss von Batteriestromkabel und Kommunikationskabel

- Für zwei Batterien

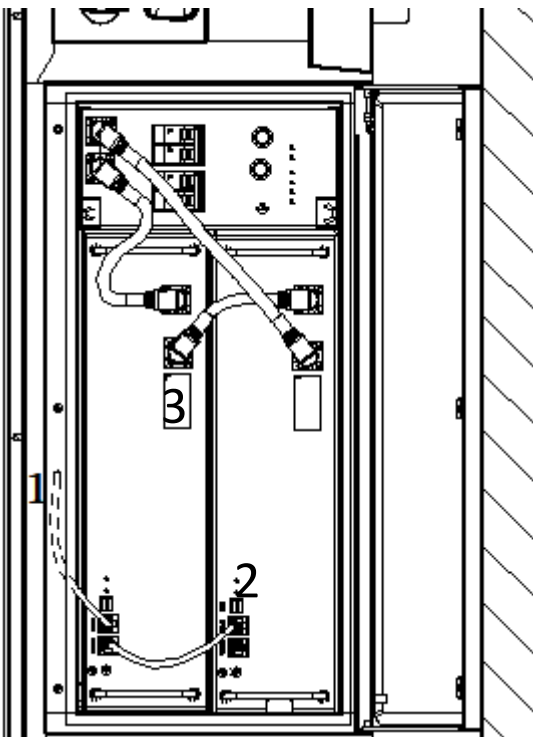

Hinweis:

Nr.1 ist reserviertes Kabel.

Nr.2 & Nr.3 finden Sie im



Akkupack.

- Für drei Batterien

Hinweis:

Nr.1 ist reserviertes Kabel.

Nr.2 & Nr.3 finden Sie im
Akkupack.

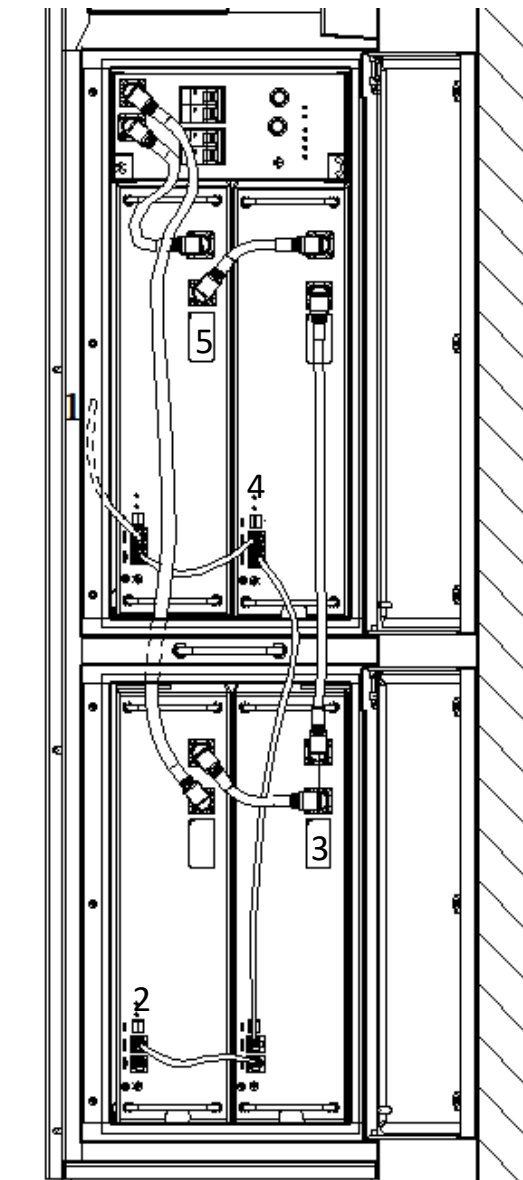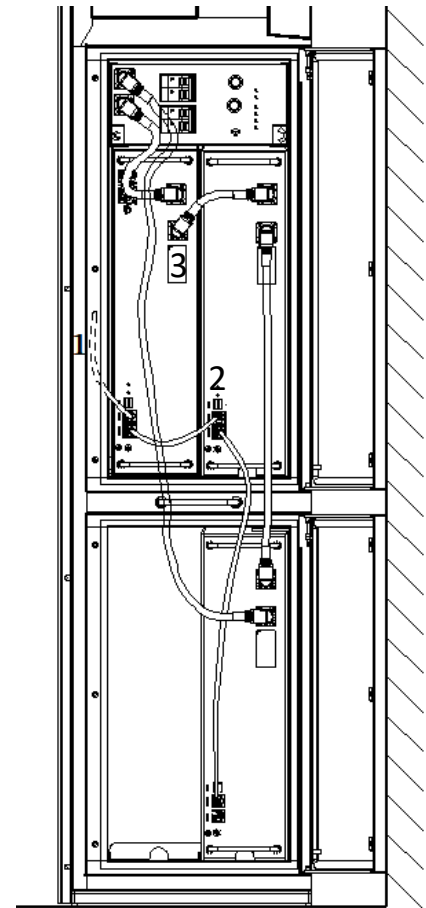


- Für vier Batterien

Hinweis:

Nr.1 ist reserviertes Kabel.

Nr.2 & Nr.3 & Nr.4 & Nr.5
finden Sie im Akkupack.

B. Anschluss des Batterie- Erdungskabel

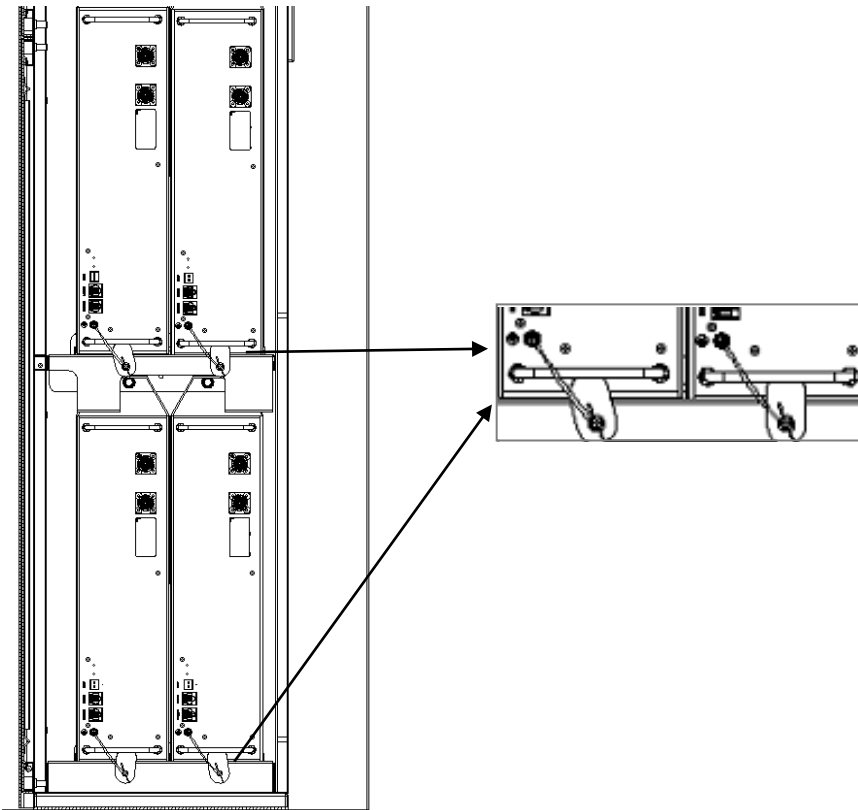

Hinweis:


Vier Massekabel finden Sie im Akkupack.

Netzverkabelung

Kabelabmessungen

Modell (kW)	3,0	3,7	4,6	5,0	6,0
Kabel (Netzgekoppelt)	8,0mm ²	8,0mm ²	8,0mm ²	8,0mm ²	10,0mm ²
Kabel (NSV)	4,0mm ²	4,0mm ²	6,0mm ²	6,0mm ²	6,0mm ²
Micro-Unterbrecher	50A	50A	63A	63A	63A

- Kürzen Sie alle Drähte auf 52,5 mm und den PE-Leiter auf 55 mm.
- Verwenden Sie die Crimpzange, um 12mm der Isolierung von allen Drahtenden wie unten dargestellt abzuschneiden.

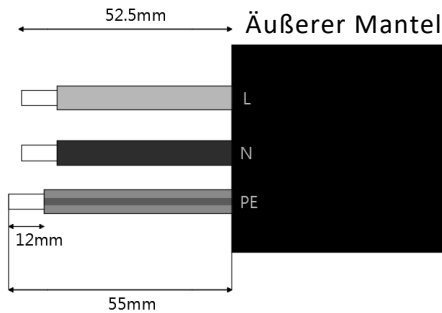


- L: Brauner/roter Draht
- N: Blau/Schwarzer Draht
- PE: Gelber und grüner Draht


Hinweis: Bitte beachten Sie den lokalen Kabeltyp und die Farbe für die tatsächliche Installation.

A. NSV-Verdrahtung

- Führen Sie das Kabel in die Muffenbaugruppe ein.

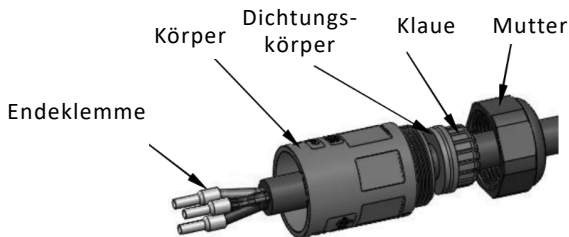

- Installieren Sie das Kabel in die Steckklemme und sichern Sie die Schraube, das Drehmoment beträgt (0,8 + / - 0,1 N-m).

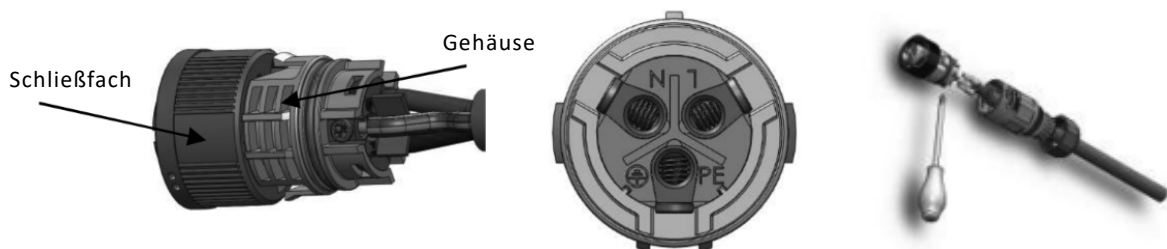


- Setzen Sie den Kunststoffkern in das Hauptgehäuse ein.



- Setzen Sie den Dichtungskörper und die Fadenfalle in den Hauptkörper ein, schrauben Sie die Kontermutter in den Hauptkörper, und das Drehmoment beträgt (2,5 + / - 0,5N-m).



- Stecken Sie das männliche Ende in das weibliche Ende. Für die Drehrichtung der Verriegelung beachten Sie bitte die LOCK-Markierung auf der Baugruppe.

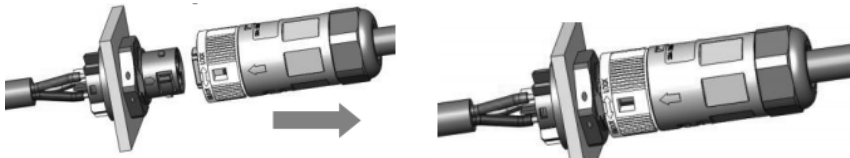


B. Netzgekoppelte Verkabelung


- Trennen Sie den Netzstecker wie unten dargestellt in drei Teile.
 1. Halten Sie den mittleren Teil des Buchseneinsatzes fest, drehen Sie die hintere Schale, um sie zu lösen, und nehmen Sie sie vom Buchseneinsatz ab.
 2. Entfernen Sie die Kabelmutter (mit Gummieinsatz) von der hinteren Schale.




- Schieben Sie die Kabelmutter und dann die hintere Hülse auf das Kabel.

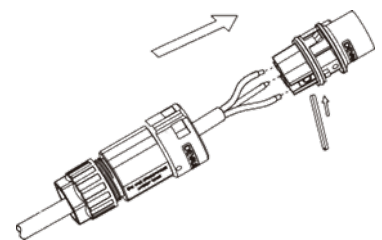


- Schieben Sie die Gewindehülse in die Buchse, ziehen Sie die Kappe an der Anschlussklemme fest.

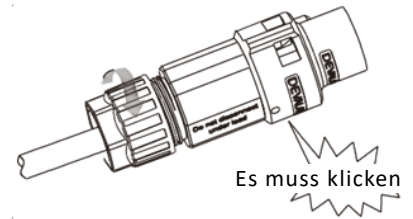

- Schieben Sie die Gewindehülse auf die Anschlussklemme, bis beide fest auf dem Speichersystem verriegelt sind.


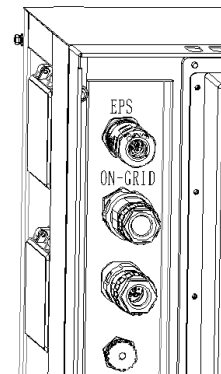


- Entfernen Sie den Netzstecker: Drücken Sie das Bajonett mit einem kleinen Schraubendreher oder dem Entriegelungswerkzeug aus dem Schlitz und ziehen Sie es heraus, oder schrauben Sie die Gewindehülse ab und ziehen Sie sie dann heraus.

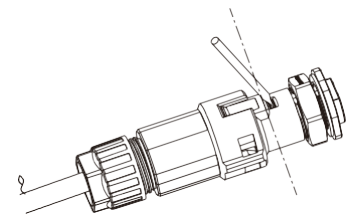

Erdung-Verkabelung

Verwenden Sie die Crimpzange, um das Erdungskabel in die Erdungsklemme zu drücken, und schrauben Sie die Erdungsschraube mit einem Schraubendreher wie unten gezeigt fest.



Batteriespeichersystem in Betrieb nehmen

Bitte beachten Sie die folgenden Schritte zur Inbetriebnahme des Speichersystems.

1. Stellen Sie sicher, dass das Speichersystem gut befestigt ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Messgerät richtig angeschlossen ist.
3. Stellen Sie sicher, dass der Stromwandler/Messgerät richtig angeschlossen ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die Batterie gut angeschlossen ist.
5. Stellen Sie sicher, dass das externe NSV-Schutz gut angeschlossen ist (falls erforderlich).
6. Schalten Sie den PV/DC-Schalter (Nur für Hybrid), den AC-Unterbrecher, den NSV-Unterbrecher und den Batterieunterbrecher ein.
7. Rufen Sie die Einstellungsseite auf, wählen Sie START / STOP und stellen Sie es auf Start.

Hinweis:

- Wenn Sie das Speichersystem zum ersten Mal starten, wird der Ländercode standardmäßig auf die lokalen Einstellungen gesetzt. Bitte prüfen Sie, ob der Ländercode korrekt ist.
- Stellen Sie die Uhrzeit an dem Speichersystem über die Taste oder über die APP ein.

Batteriespeichersystem ausschalten

Bitte beachten Sie die folgenden Schritte, um das Speichersystem auszuschalten.

1. Rufen Sie die Einstellungsseite auf, wählen Sie START / STOP und stellen Sie sie auf Stopp.
2. Schalten Sie den PV/DC-Schalter (Nur für Hybrid), den AC-Unterbrecher, den NSV-Unterbrecher und den Batterieunterbrecher aus.
3. Warten Sie 5 min, bevor Sie den oberen Deckel öffnen (falls reparaturbedürftig).