



HP BOX SERIE

HYDRO MODULE



OPTIMIERTE LÖSUNG

Integrierte hydraulische Komponenten: Backup-Heizung, 3-Wege-Ventil, Schmutzfilter.



EINFACHE INSTALLATION

Platzsparende Lösung mit kompaktem und leichtem Design.



HOHE SICHERHEIT

Integrierter Schmutzabscheider, Druckbegrenzungsventil, Entlüftungsventil.



INTELLIGENT


SG Ready Funktion. Betriebsdaten können über Wi-Fi, oder LAN an die Fox ESS Cloud übertragen werden.

Das Hydro-Modul bietet eine optimierte Lösung mit einem platz- und zeitsparenden Design. Es integriert einen Backup-Heizer, ein 3-Wege-Ventil, einen Schmutzfilter, ein Überdruckventil und ein Entlüftungsventil, die alle zur Verbesserung der Installationseffizienz und der Gesamtzuverlässigkeit beitragen.



Weitere Informationen zur Fox ESS-Reihe finden Sie unter:

www.fox-ess.com

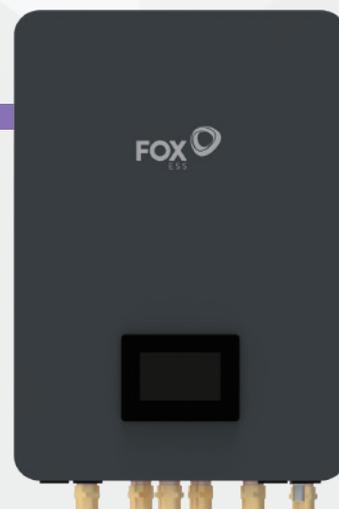

TECHNISCHE DATEN

MODEL		HP3 Box-E1-WL	HP1 Box-E1-WL
Stromversorgung		380 ~ 415V 3N ~ 50Hz	220 ~ 240V 1N ~ 50Hz
Nennleistung [W]		9200	3200
Nennstrom [A]		14.2	14.8
Abmessungen (W*H*D) [mm]		450*620*290	450*620*290
Verpackung (W*H*D) [mm]		550*700*390	550*700*390
Elektrische Heizung [kW]		9	3
Modul Überwachung		WiFi, LAN	WiFi, LAN
Kommunikationsanschluss		RS485	RS485
Anzeige		Kabelgebundener Controller, App, Website	Kabelgebundener Controller, App, Website
Nennwasserdruck	Heiz-/Kühlkreislauf [g]	0.3MPa	0.3MPa
	Brauchwarmwasser [g]	1.0MPa	1.0MPa
Gewicht	Nettogewicht [kg]	30	30
	Bruttogewicht [kg]	35	35
Anschlüsse	Heizungsvorlauf vom Außengerät	G 1"	G 1"
	Heizungsrücklauf zum Außengerät	G 1"	G 1"
	Vorlauf zum Heizkreis	G 1"	G 1"
	Rücklauf aus Heizkreis	G 1"	G 1"
	Vorlauf zum Brauchwasserspeicher	G 1"	G 1"
	Rücklauf vom Brauchwasserspeicher	G 1"	G 1"
Betriebsbereich	Lufttemperatur [°C]	5 ~ 45	5 ~ 45
	Wasserdruck [g]	0.1 ~ 0.3MPa	0.1 ~ 0.3MPa